






### Caractéristiques produit

- Protection de surcharge
- Voyant de défaut sur capot
- Interrupteur de protection
- Tube de connexion inclus

### Performances

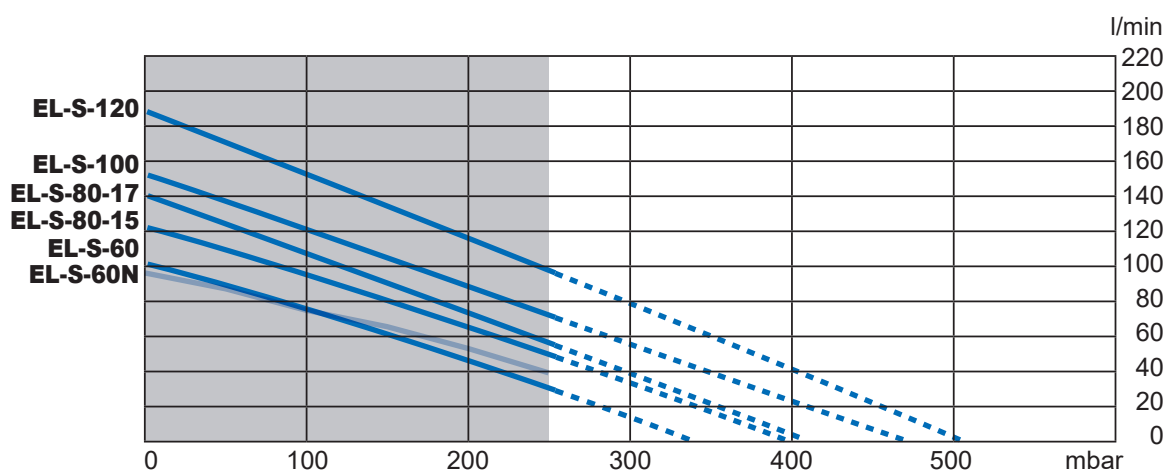

### Dimensions



Modèle	Pression	EL-S-60-N <sup>3)</sup>	EL-S-60	EL-S-80-15	EL-S-80-17	EL-S-100	EL-S-120
		Débit <sup>1)</sup>	l/min	98	105	127	142
	0 mbar	88	96	115	131	142	176
	50 mbar	76	83	102	113	130	156
	100 mbar	64	68	87	95	112	138
	150 mbar	52	54	73	77	94	123
	200 mbar	40	56	59	77	105	105
	250 mbar						
Tension <sup>2)</sup>	V / VAC	230					
Consommation	W	48	44	74	71	92	120
Niveau sonore	dB(A)	43	36	40	40	42	47
Dimensions	mm	L x l x H 221 x 177 x 200		249 x 202 x 220			
Connexion	mm	Ø extérieur 19					
Poids net	kg	4,4	8,5	8,5	8,5	8,5	9

<sup>1)</sup> Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.

<sup>2)</sup> Valeurs à 50 Hz

<sup>3)</sup> Carter plastique